


**Serie 8, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny
HBG7784B1**

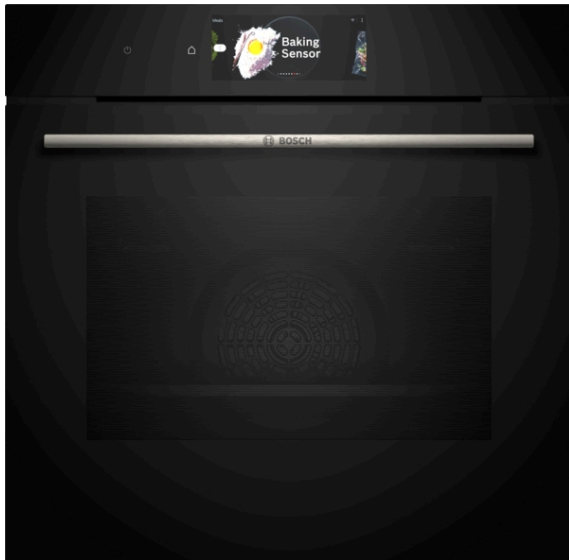

A+

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Emaliowana blacha do pieczenia
1 x Ruszt kombinowany
1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

HEZ530000 : Blachy połówkowe
HEZ538000 : Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie VarioClip
HEZ629070 : Blacha Air Fry i do grillowania
HEZ638070 : Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie VarioClip
HEZG0AS00 : Kabel zasilający 3 m

Piekarnik z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT Touchdisplay. Funkcja asystenta dań, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.

- **Home Connect z funkcją zdalnego sterowania i monitorowania:** odkryj pełen potencjał swojego inteligentnego piekarnika.
- **Świat przepisów:** inspirujące przepisy dopasowane do Twojego gustu.
- **Porady kulinarne:** dostęp do praktycznych wskazówek za pomocą aplikacji Home Connect.
- **Cyfrowy Pierścień Sterujący:** łatwy i nowoczesny sposób na wybór ustawień piekarnika.
- **TFT Touch Display Pro:** perfect control thanks to an innovative Digital Control Ring and full-surface TFT touchscreen.

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Czarny

Typ budowy : Do zabudowy

Zintegrowany system oczyszczania : Pyroliza+Hydroliza

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Wymiary urządzenia : 595 x 594 x 548 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 670 x 680 x 670 mm

Materiał panelu sterowania : Szkło

Materiał drzwi : Szkło

Masa netto : 38,1 kg

Pojemność użytkowa piekarnika : 71 l

Sposoby grzania : Air fry, Delikatne grzanie górne/dolne, Dolne grzanie, funkcja Pizza, Gorące powietrze delikatne, Grill o dużej powierzchni, Grill o małej powierzchni, grill z obiegiem powietrza, grzanie góra/dół, pieczenie w niskiej temp., podtrzymywanie ciepła, rozmrażanie, Termoobieg 4D, Wstępne nagrzewanie

Kontrola temperatury : Elektroniczna

Ilość lamp wewnętrznych : 1

Długość kabla przyłączeniowego : 120,0 cm

Kod EAN : 4242005326761

Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1

Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A +

Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,87 kWh/cykl

Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cykl

Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 81,2 %

Moc przyłączeniowa (W) : 3600 W

Natężenie (A) : 16 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Wyposażenie standardowe : 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



4 242005 326761

Serie 8, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HBG7784B1

Piekarnik z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT Touchdisplay. Funkcja asystenta dań, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.

Design:

- Sterowanie sensorowe Touch Control
- Cyfrowy Pierścień Sterujący
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 14 rodzajów grzania: termoobieg 4D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, rozmrażanie, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/dół delikatne, Air Fry
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l

Komfort:

- Wyświetlacz dotykowy TFT Touchdisplay Pro
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
Kontrola nagrzewania Szacowanie czasu zakończenia cyklu pieczenia Termosonda Wskaźnik aktualnej temperatury
- Zawias drzwi u dołu
SoftOpen - delikatne otwieranie drzwi piekarnika SoftClose - miękkie domykanie drzwi
- System wspomagający wybór potrawy Asystent Dań
- Termosonda PerfectRoast Plus
- Czujnik pieczenia PerfectBake Plus
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Funkcja Crisp
- Oświetlenie LED, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- Asystent Piekarnika ze sterowaniem głosowym. Urządzenie do sterowania głosowego nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Amazon Alexa - obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski).
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- Niska temperatura frontu podczas działania funkcji samoczyszczenia pirolitycznego
- coolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 4 szt
- Elektroniczna blokada drzwi
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi

Czyszczenie:

- Automatyczny system czyszczenia pirolitycznego
- Asystent czyszczenia (program) - czyszczenie parowe
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego, odpowiednie do czyszczenia pirolitycznego

Wyposażenie standardowe:

- blacha uniwersalna, emaliowana blacha do pieczenia, ruszt kombinowany

Dane techniczne:


- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym:0.87 kWh
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem:0.69 kWh
Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość:71 l

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

Serie 8, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HBG7784B1

Installing two appliances on top of
each other
Air exchange

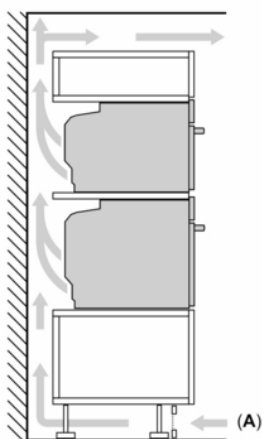

W przypadku wbudowania urządzenia pod
płytą grzewczą należy przestrzegać
następujących grubości blatu roboczego
(ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaskoczynowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm

