

iQ700, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, czarny CT718L1B0



- ✓ Siemens coffeeWorld, podróżuj przez ogromną różnorodność specjalistów kawowych.
- ✓ Trzy różne profile aromatu, zgodnie z Twoim gustem i smakiem - aromaSelect
- ✓ Zapamiętaj do trzydziestu kreacji kawowych dzięki funkcji Ulubione.
- ✓ W pełni automatyczny system czyszczenia i optymalna higiena dzięki autoMilk Clean.
- ✓ Home Connect: Dostęp do Twojego ekspresu, nieważne gdzie jesteś - łatwy dostęp dzięki aplikacji Home Connect

Wyposażenie

Dane techniczne

Typ budowy : Do zabudowy
 Dysza do spieniania mleka : Nie
 Wyświetlacz : Nie
 System ochrony przed zalaniem : Nie
 Regulacja ilości kawy : Wszystkie filiżanki
 Wymiary urządzenia : 455 x 594 x 385 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 540 x 478 x 670 mm
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 449 x 558 x 376 mm
 Kod EAN : 4242003895580
 Natężenie (A) : 10 A
 Napięcie (V) : 220-240 V
 Częstotliwość (Hz) : 50/60 Hz
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 1 x śruby montażowe
- 1 x pojemnik na mleko
- 1 x paski testowe do bad.tward.wody
- 1 x wężyk łączący
- 1 x rurka do mleka

Wyposażenie dodatkowe

- | | |
|----------|--|
| TZ80009N | Izolowany pojemnik na mleko |
| TZ80004B | Care set espresso |
| TZ80002B | Wyposażenie dodatkowe do ekspresów do ka |
| TZ80001B | Tabletki czyszczące |
| TZ70003 | Wyposażenie dodatkowe do ekspresów do ka |

iQ700, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, czarny CT718L1B0

Wyposażenie

Smak

- Do 30 różnych specjałów kawowych (dostępnych w urządzeniu i aplikacji Home Connect)
- Gorące mleko, spienione mleko i funkcja gorącej wody
- aromaSelect trzy różne wybory aromatu (delikatny - zbalansowany - wyrazisty)
- Dostosuj proporcje mleka dla klasycznych napojów mlecznych
- intelligent strength adjustment – dostosuj moc kawy na podstawie pojemności napoju, rodzaju napoju i żądanej mocy
- aromaDouble Shot – mniej goryczki w dużych napojach dzięki dwóm cyklom parzenia

Komfort użytkowania

- Dotykowy wyświetlacz TFT - 6.8" TFT- kolorowy, dotykowy wyświetlacz.
- Ulubione: zapamiętaj do trzydziestu ulubionych napojów
- Wysokość wylewki regulowana (do 15 cm (max) szklanek)
- oneTouch DoubleCup – przygotuj dwie filiżanki kawy w jednym procesie.
- 2.4 l wyjmowany pojemnik na wodę

Parametry

- ceramDrive – wysokiej jakości młynek ceramiczny
- Pompa wody z ciśnieniem 19 barów

Higiena i czyszczenie

- autoMilk Clean – automatyczne czyszczenie parą po przygotowaniu napoju mlecznego
- calc'nClean – połączony program odkamieniania i czyszczenia
- wyjmowana jednostka zaparząjąca - łatwe i higieniczne czyszczenie
- Możliwość mycia niektórych elementów w zmywarce
- Przypomnienie o konieczności czyszczenia, odkamieniania lub wymiany filtra wody

Home Connect

- Zdalne sterowanie - obsługuj urządzenie z każdego miejsca w swoim domu
- coffeePlaylist – zamów kilka napojów w aplikacji i przygotuj je w kolejności
- Dodatkowa wiedza na temat kawy
- aktualizacja oprogramowania - zawsze najnowsze oprogramowanie urządzenia
- Wsparcie dostępne online
- Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo jest priorytetem dla aplikacji Home Connect. Aplikacja była testowana i ma certyfikat TUV IT.

Dodatkowe informacje

- Zintegrowany pojemnik na mleko - pojemność 0,7 l.
- 500 g pojemnik na ziarna z pokrywką chroniącą przed utratą aromatu
- Regulowany stopień mielenia kawy (wielopoziomowy)
- Zabezpieczenie przed dziećmi


Wyposażenie podstawowe

- akcesoria załączone: paski testowe do bad.tward.wody
- Dostępne dodatkowe akcesoria (poza standardowo): tabletki czyszczące (TZ80001...), tabletki odkamieniające (TZ80002...), BRITA Intenza filtr wody (TZ70003/TZ70033), pakiet akcesoriów dedykowany ekspresom automatycznym (TZ80004...), zbiornik na mleko (TZ80009).

iQ700, Automatyczny ekspres do kawy do zabudowy, czarny CT718L1B0

Rysunki wymiarowe


Wymiary w mm

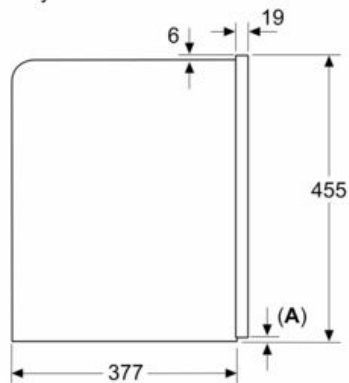

A: 7,5 mm


Wymiary w mm

Montaż w lewym rogu

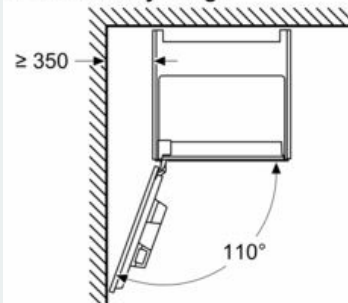


W przypadku zastosowania ogranicznika kąta otwarcia zawiasu 92°, min. odległość od ściany wynosi tylko 100 mm

Wymiary w mm

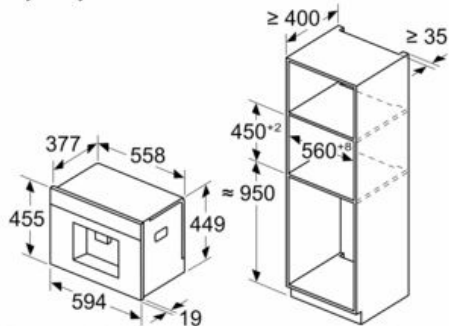


Pojemniki na ziarna i wodę zostały usunięte z części przedniej
Zalecana wysokość montażu 950–1450 mm

Wymiary w mm

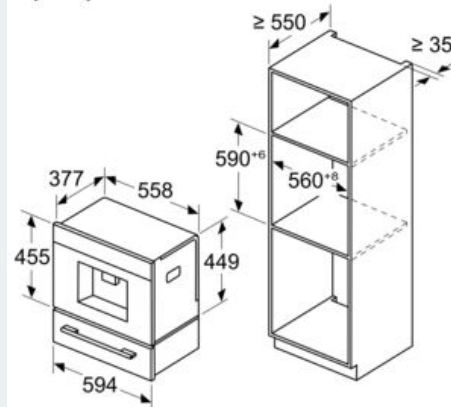

Wymiary w mm

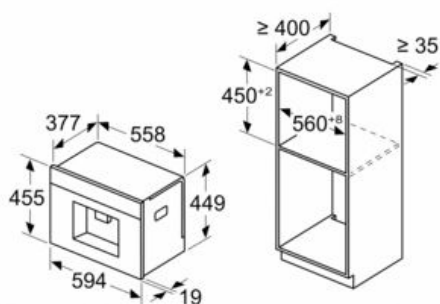

Pojemniki na ziarna i wodę zostały usunięte z części przedniej
Zalecana wysokość montażu 950–1450 mm